

### Hirose I/O 4K カメラ ケーブルコネクタ 12 ピン

#### ケーブル側のピン配列

モデル CV506-H12, CV420-CS, CV420-18X and CV380-CS カメラ用

これらのピン配置は、ケーブル側の接続を表します(カメラ側は反対です)。



1. オーディオマイク (MIC) -右
2. オーディオマイク (MIC) -左
3. GRD
4. キー入力
5. RS485-
6. RS485+
7. N. C.
8. 12V-
9. 12V+
10. マイク GRD
11. オーディオラインレベル (LINE) -右
12. オーディオラインレベル (LINE) -左


#### 変換ケーブルとオプションのケーブル

CV505/345-CABLE: CV503, CV506, CV344, CV346, CV380, CV420 用の変換ケーブル(カメラ付属のケーブル)。

CV505/345-10FT: オプションの 3 メートル変換ケーブル。

CV565/365-CBLE: CV565, CV566, CV568, CV365, CV366, CV368(ゲンロックカメラ)用の変換ケーブル。

CV-HIROS-PWR: オプションの 1 メートル電源専用ケーブルオプション(下の画像を参照)。各カメラに付属の 12V ロック電源に直接接続します。

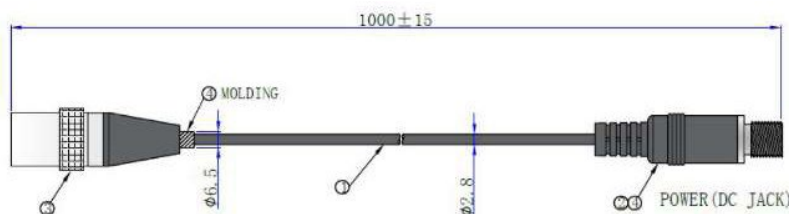

※使用コネクタは Hirose HR10A-10P-12P/S です。