


Marshall

BROADCAST & PRO AV

CV605 PTZカメラのファームウェアアップデート手順

新しいMarshall CV605シリーズ PTZカメラをご購入いただきありがとうございます。インストール前にすべての最新機能と利点が新しいユニットにロードされるように、最初の操作の前にファームウェアを更新することをお勧めします。

以下は、最新のファームウェアを更新する方法の説明です。ファームウェアの更新プロセスが完了したら、ファームウェアが正常にロードされたことを確認してください(以下のWebページを参照)。

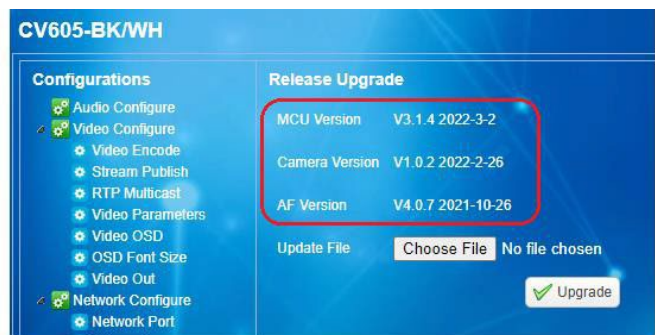

ファームウェアの更新手順:

- インターネットブラウザを開き、カメラのIPアドレスを入力します。カメラがDHCP ON / OFFに設定されているかどうかを再確認し、IPアドレスを確認するために、HDMIまたは3GSDIをモニターに接続する必要がある場合があります。
DHCPを変更する場合は、先に進む前に [Network Settings] で [Reboot] を選択する必要があります。
デフォルトのIPアドレス(DHCPがオフに設定されている)は192.168.5.163ですが、DHCPをオンに変更すると、IPネットワークスイッチがIPアドレスを割り当てるため、カメラのOSDメニューで確認する必要があります。
- カメラのWebページ(ログインユーザー名とパスワードは両方ともデフォルトで「admin」です)。
- 所有しているモデル(CV605-BK/WHまたはCV605-U3/U3W)に固有のCV605製品ページからファームウェアファイルをダウンロードし、ラップトップまたはPC上の覚えやすい場所に保存します。
- [Configurations]->[Update]->[File]を選択します
(「CV605_U3_ARM_V3.1.2_20220217.mrg」を選択します)。
[Upgrade]をクリックします。
- アップグレードの進行状況と関連するメッセージが表示されます。最初のファイルアップグレード後にカメラが再起動します。
- カメラの再起動が完了したら、Webページを閉じて、再度ログインします。
- 手順2を繰り返して、2番目のファイル「D_CV605_U3_1_V1.0.3_R_20220301.mrg」をアップグレードします。

