

Marshall

Broadcast A/V Division

OBS Project Plugin & Dock Controller

User Manual

日本語版

1. システム要件とインストール

この製品をセットアップして使用するときは、常に次の安全指示に従ってください。

1.1 システム要求


- Windows 7/10
- Mac10.13 以降

1.2 ソフトウェア要件

- OBS-Studio25.08 以降

1.3 Windows7/10 でインストール

- OBS-Studio ソフトウェアをダウンロードして、コンピューターにインストールしてください。
- 「Marshall-OBS プラグインとドッキング可能なコントローラー--Windows」をインストールします。

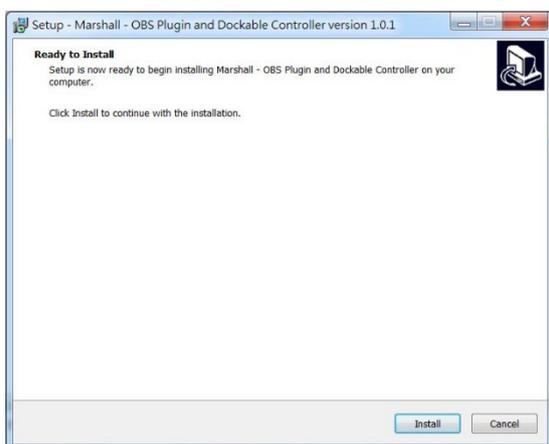

1.4 Mac でインストール


- OBS-Studio ソフトウェアをダウンロードして、Mac にインストールしてください。
- “Marshall - OBS Plugin and Dockable Controller-Mac”をインストールします。




2. OBS プラグインとドッキング可能なコントローラーの説明

2.1 OBS-Studio からビデオソースを設定する


1. OBS-Studio ソフトウェアを開き、「+」をクリックしてビデオソースを追加します。

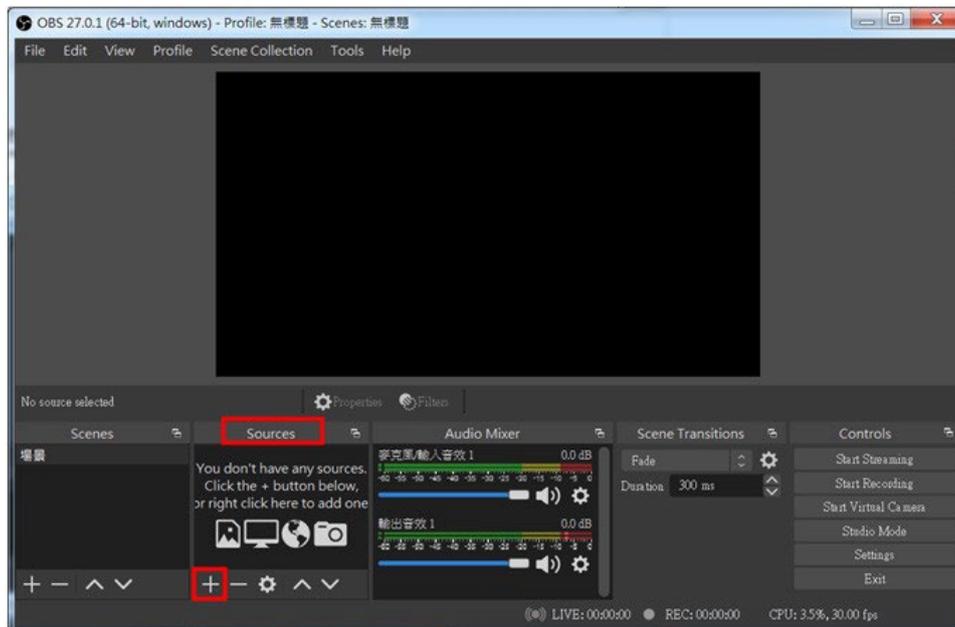


2. VLC Video Source を選択します。

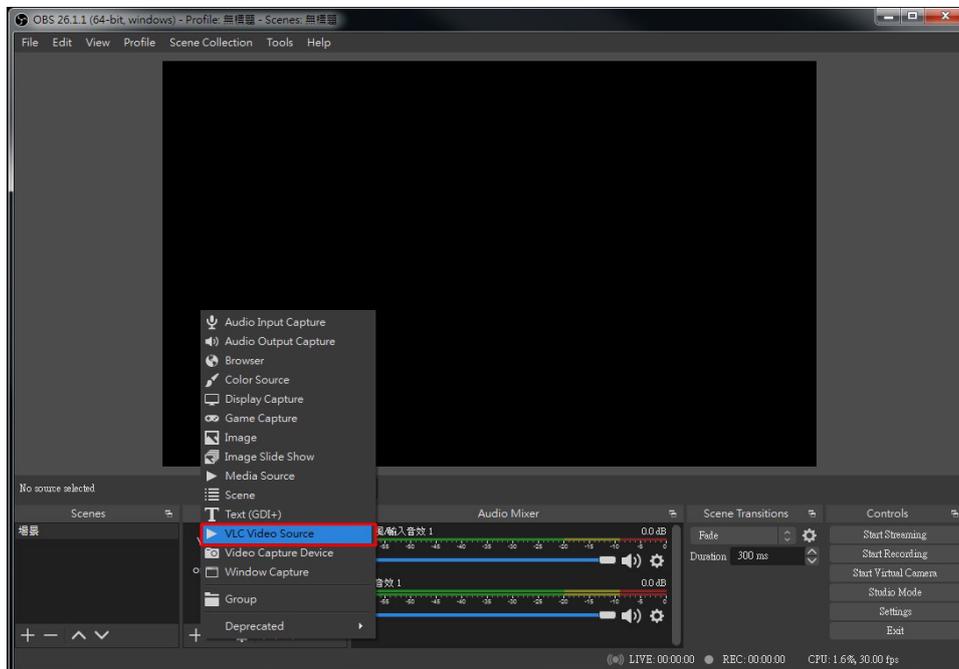


3. ビデオソースに名前を付けて、[OK]をクリックします。

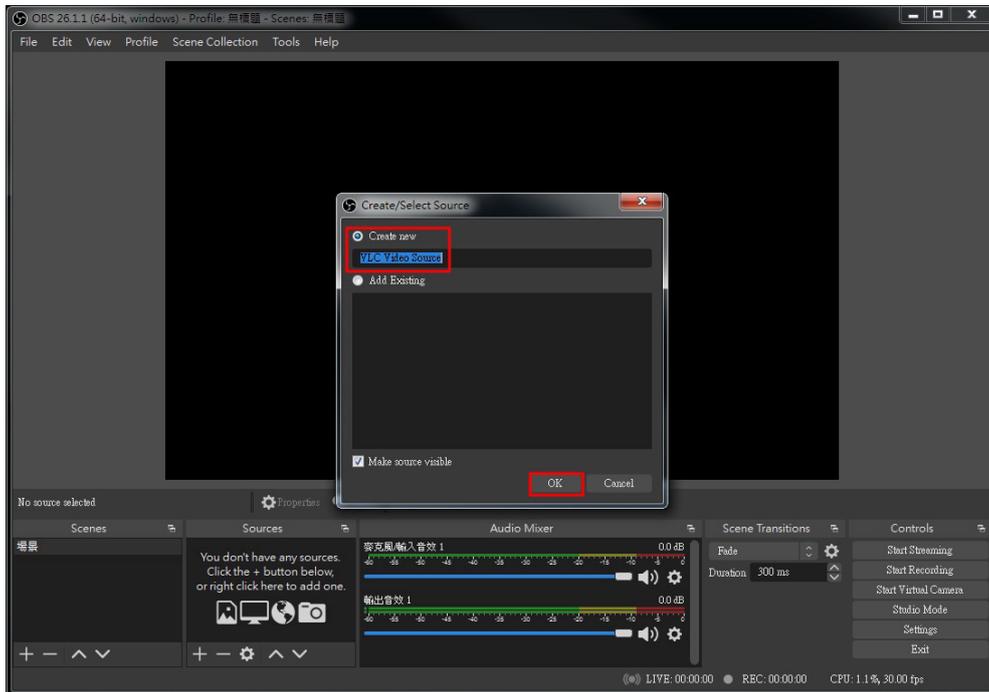


4. [Properties]ページで、[+]を選択し、[Add Path/URL]を選択します。

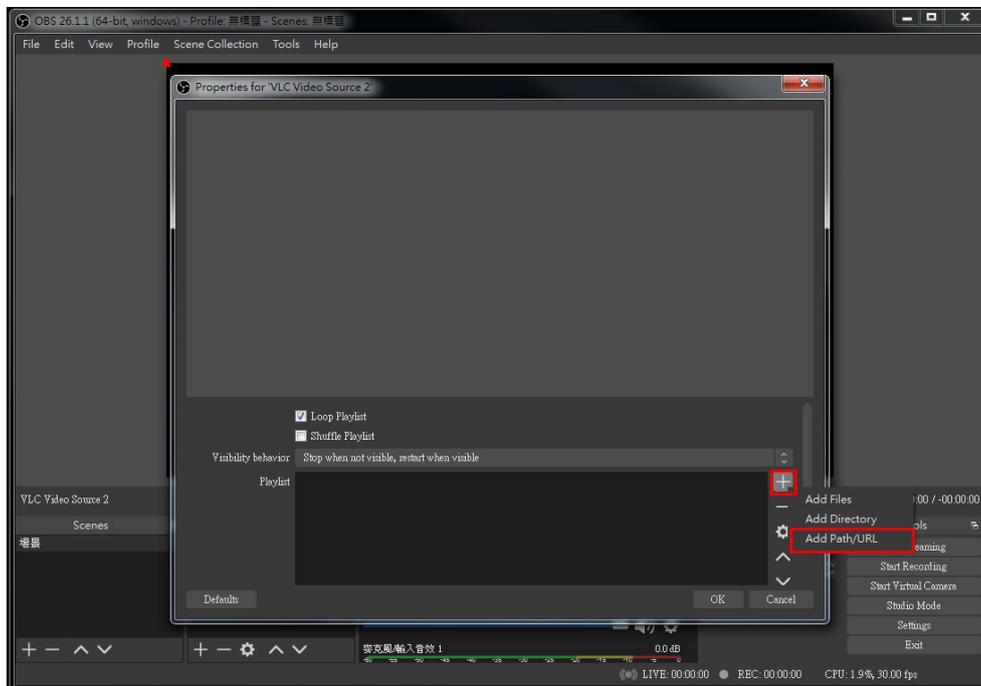

5. rtsp ストリーム URL をキー入力(切り取りと貼り付け)して、[OK]をクリックします。

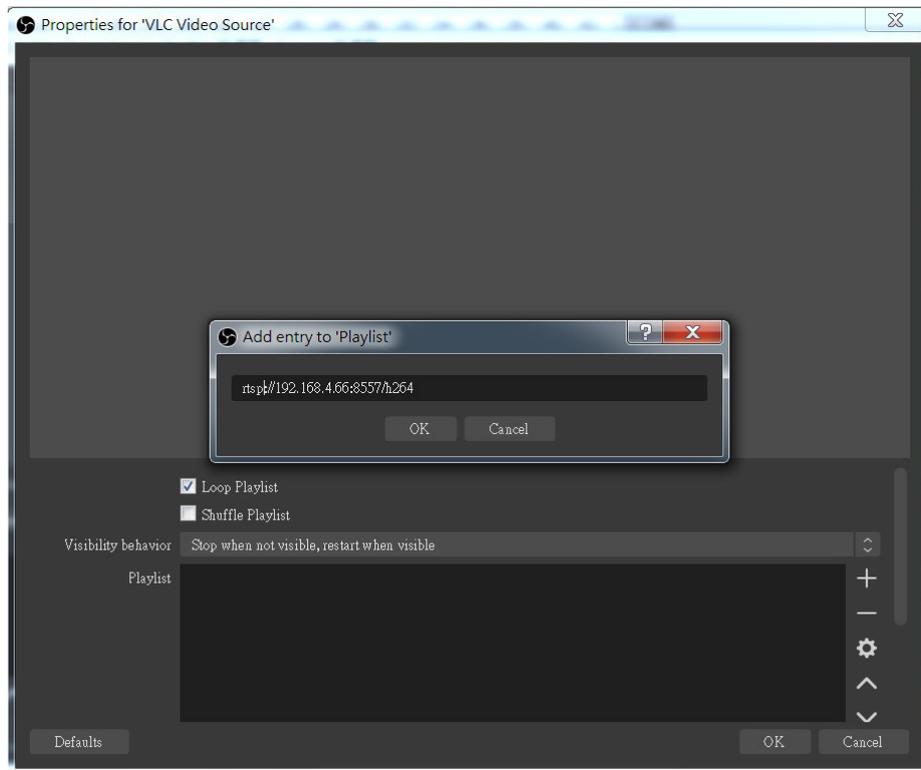


6. ストリームが OBS-Studio に表示されます。

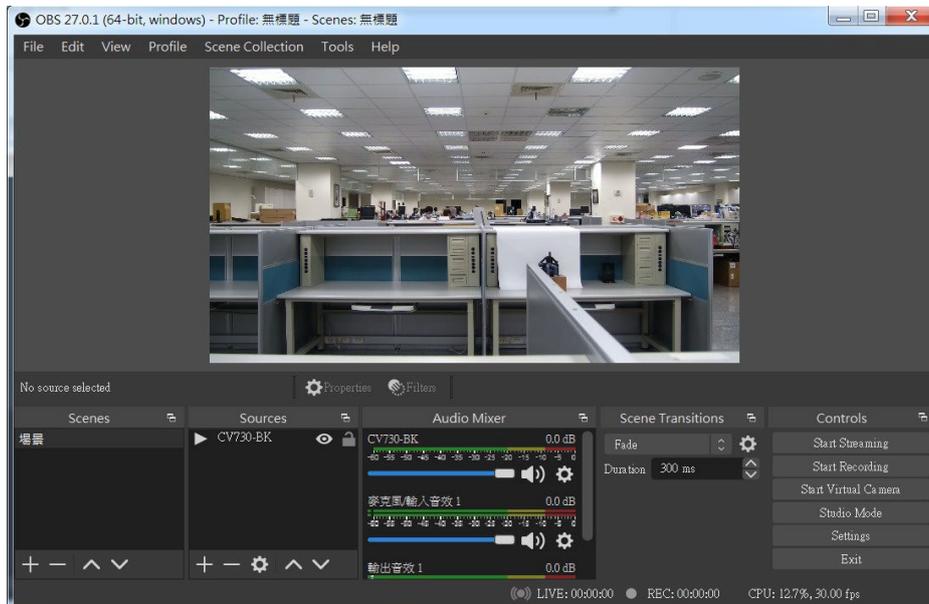


2.2 Marshall Camera Control Plugin を使用してカメラを制御する方法

1. [Tools]=>[OBS - Marshall Camera Control Plugin]を選択します。

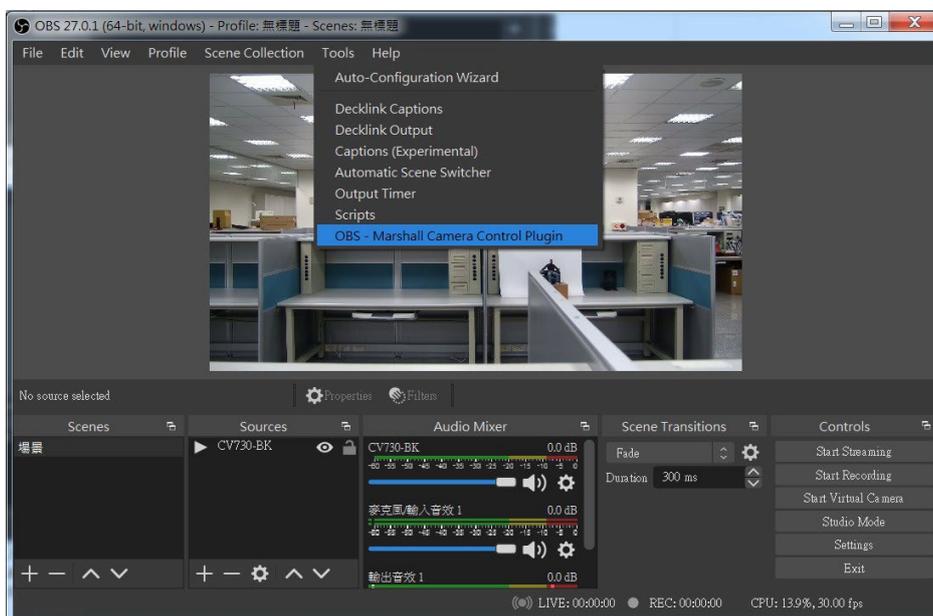


2. Marshall Camera Control Plugin ウィンドウが表示されます(以下を参照)。

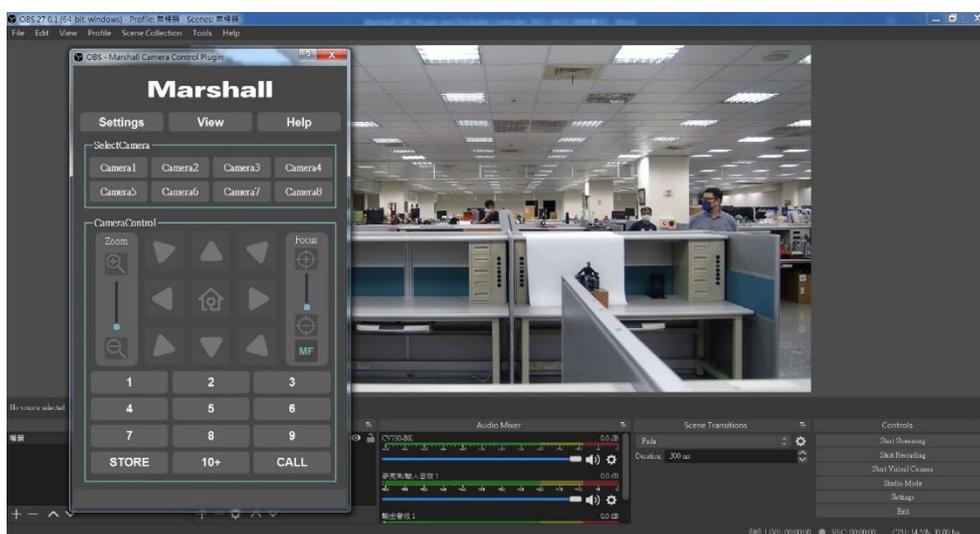


3. [Settings]=>[CamerAssign]を選択します。



4. [CameraAssign]ウィンドウで、[Search]を押して同じネットワーク上の IP カメラを検索します。
IP カメラリストから制御したいカメラを選択します。
カメラ番号(カメラ番号名は変更可能)を選択し、[Apply]をクリックします。
[CameraAssign]ウィンドウを閉じます。

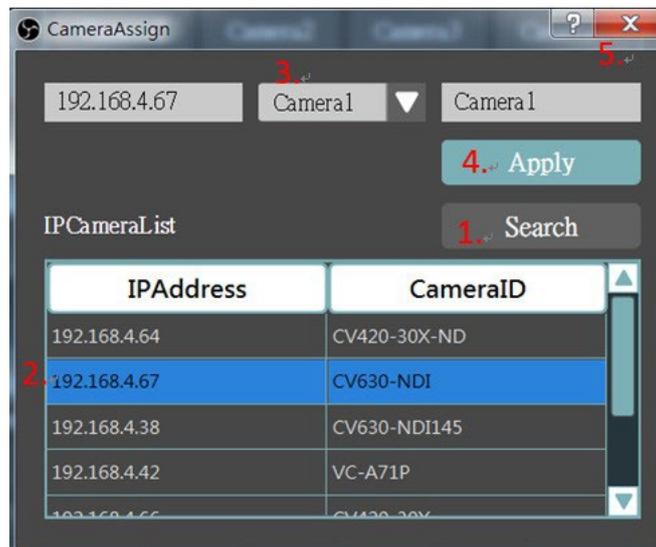


5. [SelectCamera]タブから制御するカメラを選択すると、Camera Control 設定が有効になります。

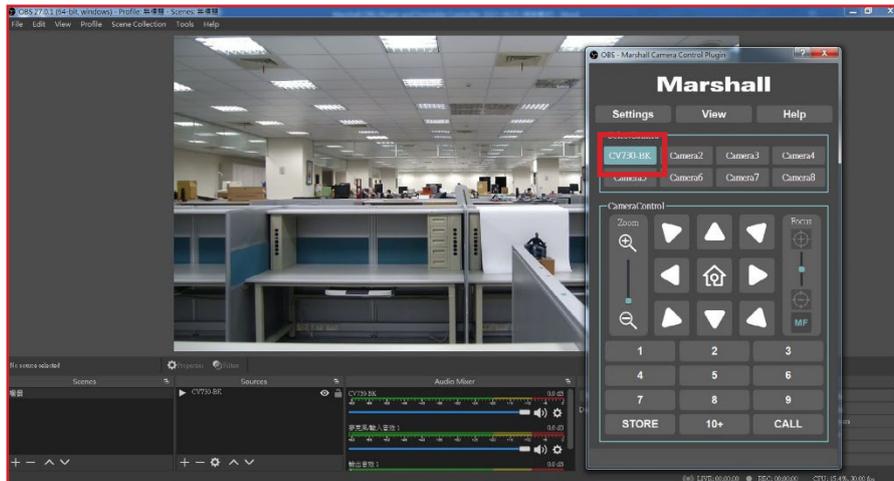


これで、Marshall Camera Control プラグインを介してカメラを制御できます。

2.3 Marshall Docks を使用してカメラを制御する方法。

1. [View]=>[Docks]=>[Custom Browser Docks...]を選択します

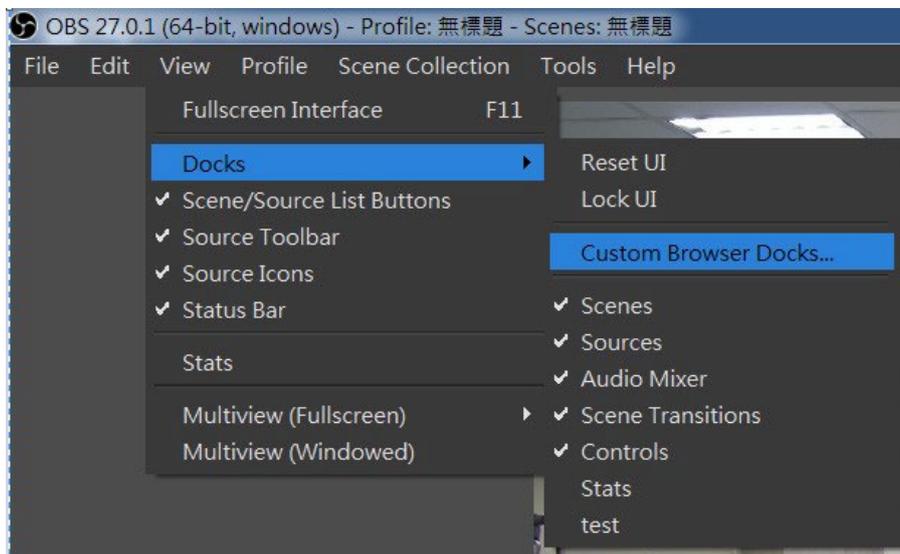


2. [Custom Browser Docks]ウィンドウが表示されます。

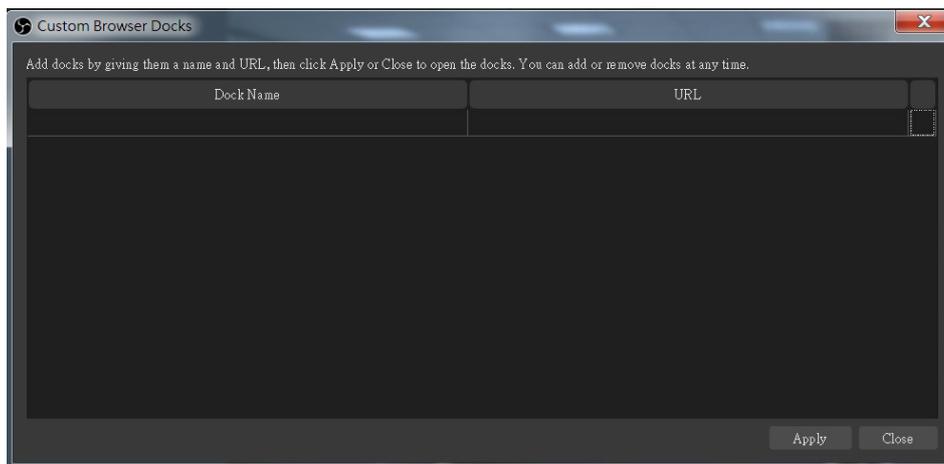

3. DockName と URL を入力します


- ・DockName: カスタマイズされたドックに名前を付けます。
- ・URL: インストールされているリンクドックのサンプルをコピーして、フィールドに貼り付けます。
 - I. URL 情報についてはドッキング可能なコントローラーのインストール済みフォルダを見つけてください。フォルダ名は次のようになります。

C:\Program Files\obs-studio\OBS-MarshallCameraControlPlugin\Dockable Controller

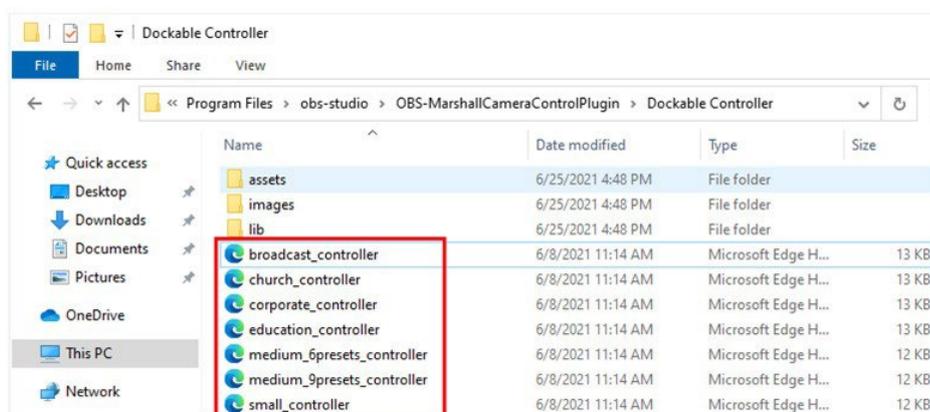


下の赤いボックス内のコントローラーのサンプルは、ドックタイプのサンプルです。

- II. ブラウザを(クリックして)ドックサンプルを開き、URL をコピーします。

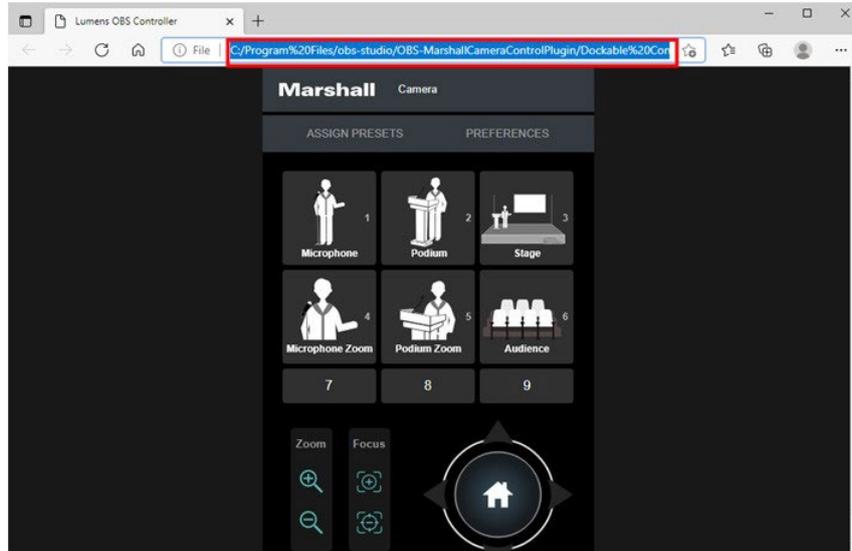



- III. URL を[Custom Browser Docks]ウィンドウに貼り付けて、[Apply]をクリックします。

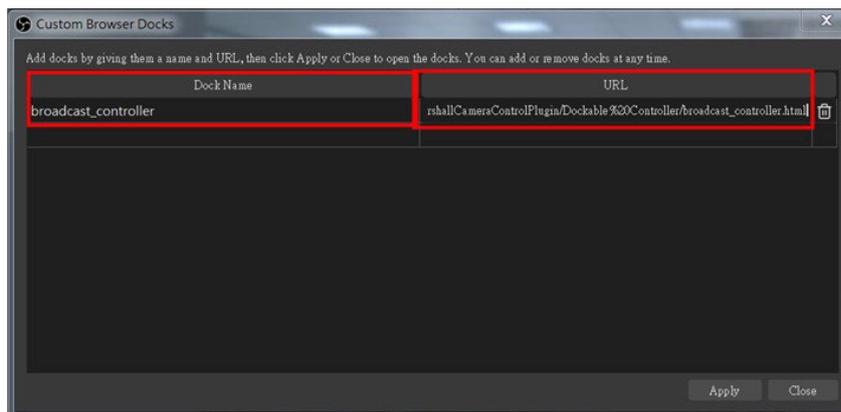


4. カスタマイズされたドックウィンドウが表示され、OBS-Studio ソフトウェアとマージできます。



5. [PREFERENCES]をクリックして、制御したいカメラの IP アドレスを入力し、[SAVE]を押します。接続すると、ウィンドウが表示され、カメラが接続されていることが示されます。

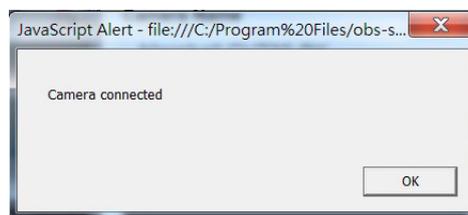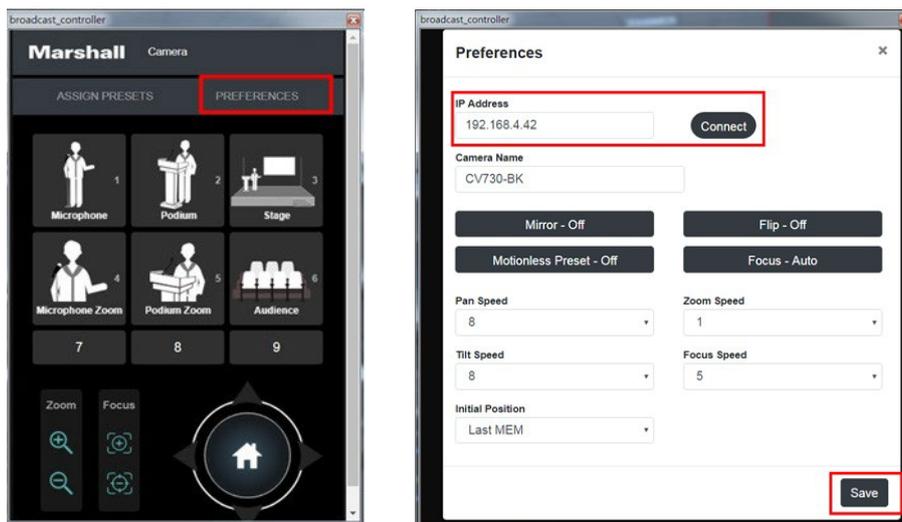

6. これで、Marshall dockable が選択された IP カメラを制御します。

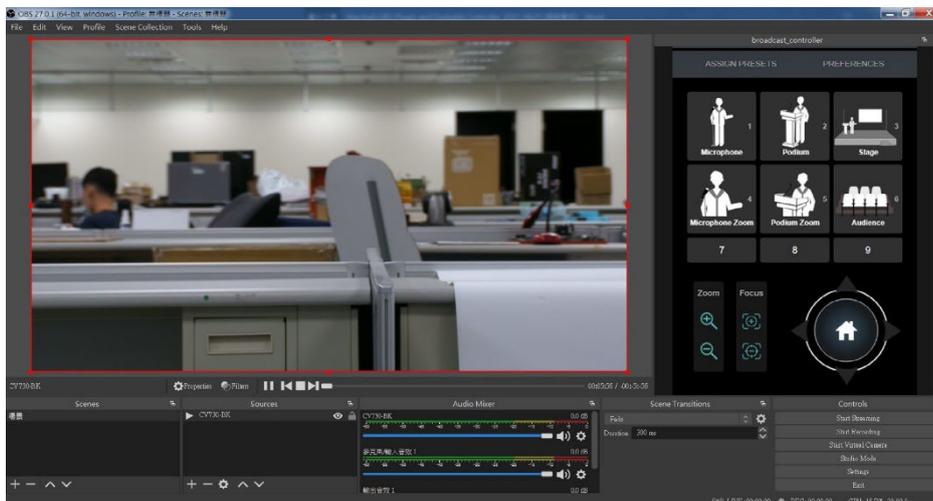

日本国内サポート窓口

Marshall
JAPAN

株式会社 M&Inext Marshall 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL:045-415-0203 FAX:045-415-0255

<http://www.marshall-japan.com>

contact@marshall-japan.com