


Marshall

BROADCAST & PRO AV

CV380-CS TRUE4K

4096x2160p30

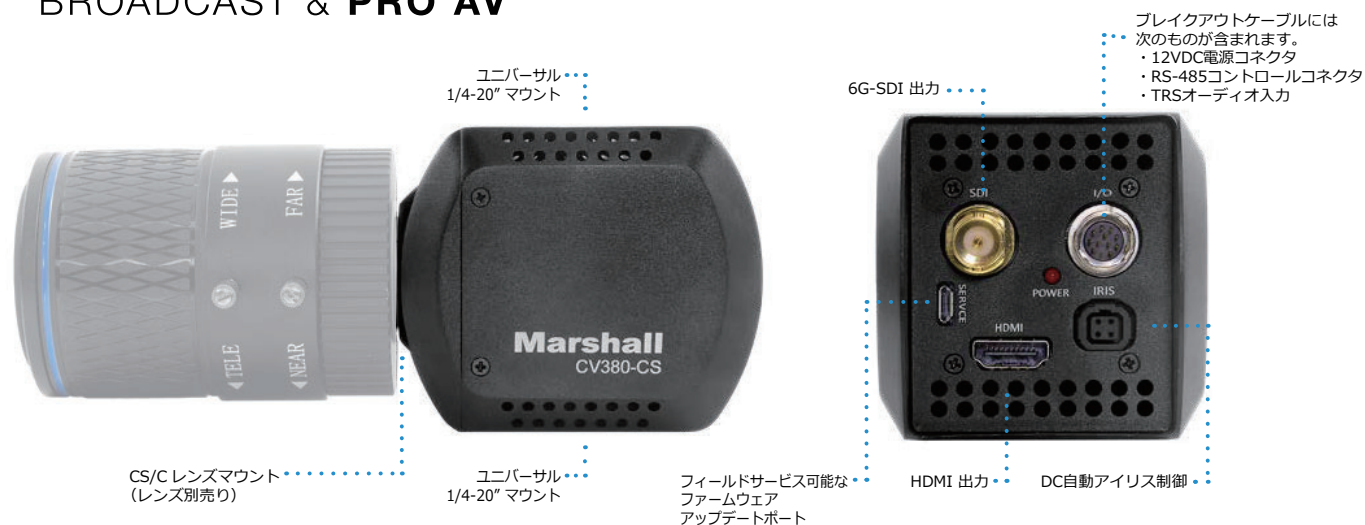

TRUE4K

ULTRA HD

6GSDI

HDMI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

CV380-CS は、コンパクトで真の 4K カメラです。8.5 メガピクセル、1 / 2.5 インチのセンサーを中心に構築されており、4096x2160p で超鮮明でクリアな真の 4K 解像度を実現します。

CV380-CS には、6G / 3G / HD-SDI 機能を備えた単一の 6G(BNC)出力と、同時 HDMI 出力が含まれています。柔軟な CS/C レンズマウントは、DC 自動アイリスプラグイン機能を備えたさまざまなレンズオプションを提供します。

CV380-CS は、わかりやすいデザインの多用途で強力なカメラソリューションです。リモート調整コントロールは、ブレイクアウトケーブルの RS485(Visca)または OSD メニュージョイスティックを介して提供されます。

ペイント(赤 / 青)、ホワイトバランス、ゲインコントロール、ペダスタル(黒)、露出、ガンマなど、さまざまな画像調整設定を利用できます。

CV380-CS は、個別のプレゼンスを維持しながら、非常にクリアな 4K または UHD ビデオを提供します。

ワイド 4096x2160(4K)ビデオをキャプチャし、ポストで HD フレームをプルするために、または柔軟性のあるスピルオーバーショットとして、または独自の視点などに使用します。

特長

- 6G-SDI(シングル BNC)および HDMI1.4 出力
- 8.5 メガピクセル(1 / 2.5 インチ)センサー(4 : 2 : 2)
- バリフォーカルまたは固定レンズ用の CS/C マウント
- True-4K : 4096 x 2160p @ 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- Ultra-HD : 3840 x 2160p @ 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- HD(プログレッシブ) : 1080p / 720p @ 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- HD(インターレース) : 1920 x 1080i @ 60, 59.94, 50 fps
- TRS ステレオオーディオ入力(マイクおよびラインレベル)
- RS485 (Visca) または OSD メニュージョイスティックを介してリモート調整。
- 幅広い放送画像調整設定。

用途

- スポーツ番組
- ライブミュージックとイベント
- プロビデオ
- テレビ番組
- スタジオプロダクション
- 放送制作
- ニュース番組
- リモートラーニング
- 映画プロダクション

Marshall

BROADCAST & PRO AV

Marshall社 国内販売元



株式会社 M&Inext

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル21

Tel: 045-415-0203 Fax: 045-415-0255

E-mail : contact@minext.jp

<http://marshall-japan.com/>