

Marshall

BROADCAST & PRO AV

CV605-U3 CV605-U3W

USB-C、HDMI、IP 付き 5X HD PTZ カメラ



CV605-U3W



CV605-U3

HDMI

PoE

RS-232 CONTROL

TRS AUDIO

IP H.264 STREAMING

IP H.265 HEVC

USB 2.0
USB 3.0


CV605 5X 光学ズーム USB-C、HDMI、IP 付きカメラは、プロ仕様のグレード 2 メガピクセルセンサーを使用して、広角 85°から最大 1920x1080p の解像度で 60fps の鮮明な HD ビデオをキャプチャします。

複数の出力には、HDMI、USB.C、IP(H.265 / H.264)が含まれます。Marshall のシンプルなデザインと使いやすさにより、このカメラは、さまざまなビデオ会議、ビデオストリーミング、およびプロ仕様の A/V アプリケーション向けの手頃な価格のカメラになっています。

CV605-U3 は、ビデオ、オーディオ、電源 (PoE)、および IP 制御を伝送する 1 本のイーサネット (CAT) ケーブルを介してセットアップできます。また、OBS Studio、Zoom (認定済み) を介して簡単にドッキングでき、他のソフトコーデックでも役立ちます。

特長

- 2 メガピクセル (1 / 2.8 インチ) フル HD センサー
- 5 倍光学ズーム (3~15mm) ... 85° AOV から開始。
- フル HD 解像度 : 1920x1080p から最大 60fps、1920x1080i および 1280x720p
- 困難な環境向けの 0.5Lux (F1.8) の低照明能力。
- USB-C (USB3.0 / 2.0) HDMI および IP (H.265 / H.264) または RJ45 経由の RS232
- イーサネット IP は、1 本の Cat ケーブルでビデオ、オーディオ、制御、および PoE をサポートします。
- 制御オプション : ズーム (認定済み)、Web 経由のソフトウェア GUI、UVC1.5、OBS Studio プラグイン およびドキュメント、IR リモート、Marshall VS-PTC-200 (RS232) および VS-PTC-IP (IP / RS232)
- 3.5mm オーディオリニア入力 (AAC、MP3、G.711A 圧縮)

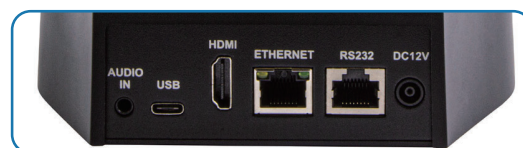

マウントアクセサリ

- CV605-WM
CV605 シリーズカメラ用ウォールマウント (黒)
- CV605-WMW
CV605 シリーズカメラ用ウォールマウント (白)
- CV605-CM
CV605 シリーズカメラ用天井マウント

Marshall

BROADCAST & PRO AV

Marshall社 国内販売元

M&Inext 株式会社

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210

Tel: 045-415-0203 Fax: 045-415-0255

E-mail : contact@minext.jp

<http://marshall-japan.com/>

Marshall

BROADCAST & PRO AV

CV605-U3 CV605-U3W

USB-C、HDMI、IP付き 5X HD PTZ カメラ

型番	CV605-U3, CV605-U3W
カメラパラメータ	
光学ズーム	5X, f=3.1~15.5mm
センサー	1/2.8インチ高品質HD CMOSセンサー
有効ピクセル ビデオフォーマット	16 : 9、2.07メガピクセル
	USB: YUY2, NV12: 640x480/320x180/480x270/640x360/800x448/800x600/1024x576/ 1280x720/1920x1080
	MJPEG, H.264: 640x480/320x240/352x288/480x270/640x360/720x480/720x576/ 800x448/800x600/960x540/1024x576/1280x720/1600x896/1920x1080
	HDMI: 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25; 720P 60/59.94/50;
視野角	16.43°(tele)--83.7°(wide)
デジタルズーム	10倍追加
最小照明	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
DNR	2D & 3D DNR
ホワイトバランス	Auto / Manual/ One Push/ VAR
フォーカス	Auto/Manual/One Push
アイリス	Close/F11/9.6/8.0/6.8/5.6/4.8/4.0/3.4/2.8/2.4/2.0/1.8
電子シャッター	Auto/Manual
BLC	ON/OFF
ビデオ調整	明るさ、色、彩度、コントラスト、シャープネス、 B/Wモード、ガンマカーブ
SNR	>55dB
入出インターフェース	
ビデオインターフェース	USB3.0 Type-C, HDMI, LAN
ビデオ圧縮フォーマット	H.264, YUV2, NV12, MJPEG
オーディオ入力インターフェース	2チャンネル 3.5mm (ラインおよびマイクレベル)
音声出力	USB3.0、HDMI、LAN出力とビデオ
オーディオ圧縮形式	AAC/MP3/G.711A

CV605-U3/U3W

IPインターフェース	100M IP port (100BASE-TX)
ネットワークプロトコル	RTSP / RTMP、ONVIF; IP Visca制御プロトコルをサポート
制御インターフェース	RS232
制御プロトコル	VISCA / Pelco-D / Pelco-P; ボーレート : 115200/38400/9600/4800/2400
電源インターフェイス	HEC3800コンセント (DC12V)
供給アダプター	AC110V-AC220V to DC12V/1.5A
入力電圧	DC12V±10%
入力電流	1A (最大)
消費電力	12W (最大)
PTZパラメータ	
パン回転	±135°
チルト回転	-30°~+30°
パン制御速度	0.1-60°/秒
チルト制御速度	0.1-30°/秒
プリセット速度	パン : 60°/秒、チルト : 30°/秒
プリセット番号	255個のプリセット (リモコンで10個のプリセット)
その他のパラメータ	
保管温度	-10°C~+60°C
保管湿度	20% - 95%
作業温度	-10°C~+50°C
作業湿度	20% - 80%
寸法	φ145.4mmX147mmX154mm
重量	1.29kg
使用環境	屋内

Marshall

BROADCAST & PRO AV

Marshall社 国内販売元

 株式会社 M&Inext

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210

Tel: 045-415-0203 Fax: 045-415-0255

E-mail : contact@minext.jp

<http://marshall-japan.com/>