

## CV346

コンパクト HD カメラ(HDMI & 3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.8 インチ)
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。

3GSDI

HDMI

LENS  
OPTIONS

RS-485  
CONTROL

TRS AUDIO

## CV348

コンパクト POV カメラ (3G/HD-SDI)

- 220 万画素(1/2.8 インチ)16:9 HD カラーパフォーマンス
- CS/C レンズマウント付き高耐久性ボディ(レンズ別売)
- 3GSDI(BT.709, 4.2.2, 10bit) + HDMI 同時出力
- インターレース / プログレッシブ 解像度 : 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p
- すべてのフォーマットに対応するフレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98fps
- カメラコントロールソフトウェア、CV-RCP-V2 (CCU)、またはサードパーティ経由でのリモート調整およびマッチング
- 現場でのファームウェアアップグレード用マイクロ USB ポート (ウェブサイトからダウンロード可能)
- ロック付きヒロセケーブル ゲンロック(I/O)、RS485 コントロール、オーディオ(ステレオ)、12V 電源



※レンズは別売りです。

3GSDI

HDMI

LENS  
OPTIONS

RS-485  
CONTROL

TRS AUDIO

## CV366

Genlock 付き コンパクト HD カメラ(3GSDI & HDMI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.8 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。

3GSDI

HDMI

LENS  
OPTIONS

RS-485  
CONTROL

TRS AUDIO

GENLOCK  
Tri-Level Sync

### CV368

GenLock 付き コンパクトグローバルシャッターカメラ(3GSDI & HDMI)

- 3.2 メガピクセルグローバルシャッターセンサー(1 / 1.8 インチ)
- GenLock は Tri-Level GenLock Sync を採用。
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。




### CV370

コンパクト POV カメラ (NDI|HX3 & HDMI)

- より大きな画素数と正方形の画素配列の 2.2 メガピクセル Sony センサー。
- 交換可能な CS&C レンズマウント(レンズ別売り)。
- NDI|HX3, HEVC, SRT, RTSP, MPEG-TS, その他の IP ストリーミングコーデックに対応する HDMI + ネットワークサポート。
- カメラへの 1 本のケーブルで電源 (PoE)、ビデオ、オーディオ、およびリモート設定をコントロールできるオプション。
- 解像度 : 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98fps
- Visca over IP, NDI|Tools, RCP, カメラ・コントロールによるリモート調整、マッチング。



※レンズは別売りです。

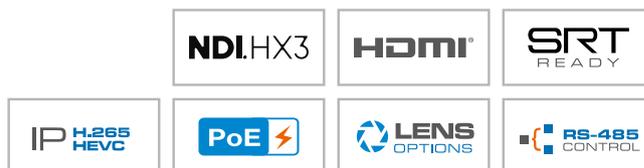


### CV374

コンパクト 4K(UHD) カメラ (NDI|HX3 & HDMI)

- 8.5 メガピクセル 1/2.8 インチ Sony UHD ソリッドステートイメージセンサー。
- 交換可能な CS&C レンズマウント(レンズ別売り)。
- NDI|HX3, HEVC, SRT, RTSP, MPEG-TS, その他の IP ストリーミングコーデックに対応する HDMI + ネットワークサポート。
- カメラへの 1 本のケーブルで電源 (PoE)、ビデオ、オーディオ、およびリモート設定をコントロールできるオプション。
- 解像度 : 3840x2160p, 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p
- フレームレート 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25fps
- Visca over IP, NDI|Tools, ソフトウェア GUI, RCP, カメラ・コントロール・ソフトウェアによるリモート調整マッチング。



※レンズは別売りです。

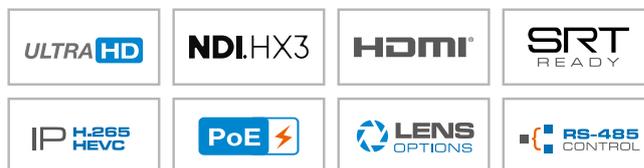

### CV346, CV348, CV366, CV368, CV370, CV374 レンズオプション

	CS マウント パリフォーカルマニュアルフォーカスレンズ						CS マウント 固定プライムレンズ
型番	VS-M2812-4MP	VS-M550-5	VS-M660	VS-M880-A	CS1150-8MP	C1670-8MP	CS-2.8-10MP
画素数	4MP	3MP	3MP	3MP	8MP	8MP	10MP
マウントタイプ	CS マウント	CS マウント	CS マウント	C マウント	CS マウント	C マウント	----
焦点距離	2.8~12mm	5~50mm	6~60mm	8~80mm	11~50mm	16~70mm	2.8mm
水平画角	110°~25°	55°~6°	50°~5°	38°~3° (1/3"), 50°~5° (1/2")	約 45°~10°	約 30°~7°	115° (1/3"), 160° (1/1.8")
アイリス	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	手動アイリス
絞り範囲	F1.4~閉じる	F1.4	F1.4	F1.4	F1.4~閉じる	F1.4~閉じる	F1.6
最短撮影距離	0.3m	0.3m	0.3m	1.5m	0.8m	0.8m	0.3m-∞

## CV420e

コンパクト IP/HDMI/USB ストリーム カメラ

- Sony 製 1/1.8 インチ 4K センサー。920 万画素の大画素サイズ。
- 100°H.AOV (曲率なし) の 4.5mm レンズ + 12 倍クリアデジタルズーム。
- FOV 調整のための UHD センサー内の HD 画像で ePTZ を操作可能。
- コントロールオプション IR リモート付属、CGI コマンド、Visca over IP、UVC、ONVIF。
- ビデオ出力：最大 3840x2160p(60fps), 1080p, 1080i, 720p
- USB + HDMI または IP + HDMI のビデオ出力オプション。
- 複数の IP 同時ストリーム(HEVC + 2x H.264)。
- 低照度感度(0.05 ルクス)とワイドダイナミックレンジ。
- IP および HDMI ストリーム用 3.5mm マイク  
およびラインレベル音声入力。



## CV420Ne

コンパクト NDI/HDMI/USB ストリーム カメラ

- Sony 製 1/1.8 インチ 4K センサー。920 万画素の大画素サイズ。
- 100°H.AOV (曲率なし) の 4.5mm レンズ + 12 倍クリアデジタルズーム。
- 保存可能なプリセットを備えた UHD センサー内の HD 画像で ePTZ を操作可能。
- コントロールオプション NDI|Tools、IR リモート、UVC および ONVIF。
- ビデオ出力：最大 3840x2160p(60fps), 1080p, 1080i, 720p
- USB + HDMI または NDI|HX3 + HDMI のビデオ出力オプション。
- 困難なネットワーク上での低遅延、ロスレス NDI|HX3 ストリーミング。
- 低照度感度(0.05 ルクス)とワイドダイナミックレンジ。
- IP および HDMI ストリーム用 3.5mm マイク  
およびラインレベル音声入力。



## CV380-CS

コンパクト 4K30 カメラ (6GSDI & HDMI)

- 8.5メガピクセルセンサー(1 / 2.5 インチ)。
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)。
- True-4K : 4096 x 2160p @ 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- Ultra-HD : 3840 x 2160p @ 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- HD(プログレッシブ / インターレース) : 1920 x 1080 および 1280 x 720p
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



TRUE4K

ULTRA HD

6GSDI

HDMI

LENS OPTIONS

RS-485 CONTROL

TRS AUDIO

### CV380-CS レンズオプション

4K CS マウント 8~12MP レンズ

型番	CS-2.8-10MP	CS-3.2-12MP	CS-3816-8MP	CS-5.0-12MP	CS1150-8MP	C1670-8MP
画素数	10MP	12MP	8MP	12MP	8MP	8MP
マウントタイプ	CS	CS	CS	CS	CS マウント	C マウント
焦点距離	2.8mm	3.2mm	3.8~16mm	5.0mm	11~50mm	16~70mm
水平画角	160°	131°	113°~30°	87°	約 45°~10°	約 30°~7°
アイリス	手動アイリス	固定	DC オート アイリス	固定	DC オート(4ピン)	DC オート(4ピン)
フォーカス	マニュアル	微調整	マニュアル	微調整	---	---
絞り範囲	F1.6	F2.0	F1.4	F2.0	F1.4~閉じる	F1.4~閉じる
最短撮影距離	0.3m	0.3m~∞	0.2m~∞	0.3m~∞	0.8m	0.8m

## CV355-10X

10x ズームカメラ 3GSDI/HDMI(HD60)

- 200 万画素 HD(16:9)センサー(1/2.8 インチ)
- 光学 10 倍ズーム (4.7~47mm) 60° H.AOV から - デジタル 12 倍ズーム
- 3GSDI、HDSDI、HDMI 同時出力。
- ヒロセブレイクアウトケーブル付属。
- 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x710p
- 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98fps
- 3.5mm TRS ステレオオーディオ I/O ケーブル (マイク / ライン)
- 12V 電源付属、12V +/- 10% 動作可能、消費電力 6W



10X OPTICAL ZOOM

3GSDI

HDMI

RS-485 CONTROL

型番	CV346	CV348	CV366	CV368
				
	コンパクト HD カメラ (HDMI & 3GSDI)	コンパクト POV カメラ (3G/HD-SDI)	Genlock 付き コンパクト HD カメラ (3GSDI & HDMI)	Genlock 付き コンパクトグローバルシャッターカメラ (3GSDI & HDMI)
<b>解像度とフレームレート</b>				
4096x2160p (4K)	—	—	—	—
3840x2160p (UHD)	—	—	—	—
1920x1080p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98
1920x1080i (HD)	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50
1280x720p (HD)	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50
<b>ビデオ出力コネクタ</b>				
6G-SDI	—	—	—	—
3G-SDI	○	○	○	○
HDMI	○	○	○	○
IP イーサネット	—	—	—	—
NDI HX	—	—	—	—
<b>その他</b>				
Genlock Sync	—	—	○	○
レンズマウント	CS/C	CS/C	CS/C	CS/C
オーディオ入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-485	○	○	○	○

型番	CV370	CV374	CV420e	CV420Ne
				
	コンパクト POV カメラ (NDI HX3 & HDMI)	コンパクト 4K(UHD) カメラ (NDI HX3 & HDMI)	コンパクト IP/HDMI/USB ストリーム カメラ	コンパクト NDI/HDMI/USB ストリーム カメラ
<b>解像度とフレームレート</b>				
4096x2160p (4K)	—	—	—	—
3840x2160p (UHD)	—	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
1920x1080p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
1920x1080i (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
1280x720p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
<b>ビデオ出力コネクタ</b>				
6G-SDI	—	—	—	—
3G-SDI	—	—	—	—
HDMI	○	○	○	○
IP イーサネット	○	○	○	—
NDI HX	○	○	—	○
USB	—	—	○	○
<b>その他</b>				
レンズマウント	CS/C	CS/C	—	—
オーディオ入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	ライン入力/マイク入力、フォンジャック 3.5mm x1	ライン入力/マイク入力、フォンジャック 3.5mm x1
RS-485	○	○	—	—

型番	CV380-CS
	
	コンパクト 4K30 カメラ (6GSDI & HDMI)
<b>解像度とフレームレート</b>	
4096x2160p (4K)	30, 29.97, 25, 24
3840x2160p (UHD)	30, 29.97, 25, 24
1920x1080p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98
1920x1080i (HD)	60, 59.94, 50
1280x720p (HD)	60, 59.94, 50
<b>ビデオ出力コネクタ</b>	
6G-SDI	○
3G-SDI	○
HDMI	○
IP イーサネット	—
NDI HX	—
<b>その他</b>	
レンズマウント	CS/C
オーディオ入力	3.5mm ステレオ
RS-485	○

型番	CV355-10X
	
	10x ズームカメラ 3GSDI/HDMI(HD60)
<b>解像度とフレームレート</b>	
3840x2160p (UHD)	—
1920x1080p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98
1920x1080i (HD)	60, 59.94, 50
1280x720p (HD)	60, 59.94, 50
<b>ビデオ出力コネクタ</b>	
12G/6G/3G-SDI	—
3G-SDI	○
HDMI	○
NDI	—
IP コーデック	—
<b>レンズ</b>	
光学ズーム	10x (4.7~47mm)
最大画角	60°
センサーの種類	2メガピクセル 1/2.8"
焦点距離	—
PoE	—
最小オブジェクト距離	—
<b>その他</b>	
UHD	—
HD	○
寸法 / 重量	56 × 56 × 104.55 mm / 0.36 kg