

CV730-BHN/WHN



30x UHD60 Full-NDI PTZ カメラ

- 920 万画素 UHD センサー (1/1.8 インチ)、SONY 製スクエアピクセルアレイ搭載
- 光学 30 倍ズーム (6.5mm~202mm) 65° H.AOV からスタート
- スマートオートフォーカス AI システムにより、顔と目に常にピントを合わせます。
- 340°のパン&120°のチルトレンジと選択可能なトランジションスピード (5~300°/秒)
- 12GSDI、3GSDI、HDMI2.0、NDI|HB、NDI|HX3 または IP (SRT/HEVC)
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i、1280x720p
- すべてのフレームレートで 59.94、50、29.97、25fps にアクセス可能
- 3.5mm TRS ステレオオーディオ I/O ケーブル(マイク/ライン)



CV730-WHN (White)



CV730-BHN (Black)



CV730-ND3/ND3W



30x UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ

- 920 万画素ソニー UHD センサー (1/1.8 インチ)
- 光学 30 倍ズーム (6.5mm~202mm) 65° H.AOV からスタート
- スマートオートフォーカスシステム : AI 対応フォーカスにより、顔に確実にピントを合わせます。
- 340°のパンおよび 120°のチルトレンジ、選択可能なトランジションスピード (5~300°/秒)
- 12G/6G/3G-SDI、HDMI2.0、USB3.0、NDI@|HX3、同時出力
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- 4K60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション



CV730-ND3 (Black)



CV730-ND3W (White)



CV730-BK / WH



30x UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ

- 920 万画素ソニー UHD センサー (1/1.8 インチ)
- 光学 30 倍ズーム (6.5mm~202mm) 65° H.AOV からスタート
- スマートオートフォーカスシステム : AI 対応フォーカスにより、顔に確実にピントを合わせます。
- 340°のパンおよび 120°のチルトレンジ、選択可能なトランジションスピード (5~300°/秒)
- 12G/6G/3G-SDI、HDMI2.0、USB3.0 および IP(SRT/HEVC) 同時出力
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- 4K60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション



CV730-WH (White)



CV730-BK (Black)



CV630-IP / IPW

25x UHD30 IP (HEVC) PTZ カメラ


- 8MP 1/2.5 インチセンサー。
- 光学 25 倍ズーム (4.8~120.5mm)、最広角 70°付近。
- 3GSDI、HDMI、IP 同時出力。
- 同時パン、チルト、ズーム。
- H.265 (HEVC) および H.264 (トリプルストリーム) ネットワーク出力。
- IP フォーマット : SRT, UDP, DHCP, MPEG-TS, RTSP, RTP, RTMP, RTMPS, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, TCP, 802.1X
- 3840x2160p, 1920x1080p, 1280x720p
- ステレオ音声入力(マイクまたはラインレベル)内蔵



CV630-IP (Black)



CV630-IPW (White)

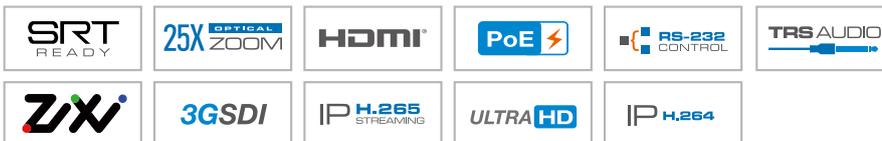

CV630-BI/WI NEW

25X UHD IP (HEVC) PTZ カメラ


- 8MP 1/2.5 インチセンサー。
- 光学 25 倍ズーム (4.6~135mm)、最広角 70°付近。
- 3GSDI、HDMI、IP 同時出力。
- 同時パン、チルト、ズーム。
- H.265 (HEVC) および H.264 (トリプルストリーム) ネットワーク出力。
- IP フォーマット : SRT, UDP, DHCP, MPEG-TS, RTSP, RTP, RTMP, RTMPS, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, TCP, 802.1X
- 3840x2160p, 1920x1080p, 1280x720p
- ステレオ音声入力(マイクまたはラインレベル)内蔵。



CV630-WI (White)



CV630-BI (Black)

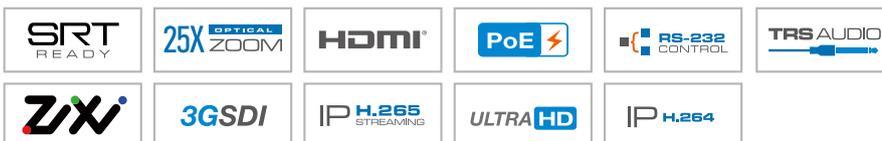

CV620-BI2/WI2 NEW

20X Full-HD60 IP PTZ カメラ


- 200 万画素フル HD センサー (Sony 製 1/2.8 インチ)。
- 光学 20 倍ズーム (5.3mm~110mm) 60° H.AOV からスタート。
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、様々な PT 選択可能速度。
- 3GSDI、HDMI、USB、IP (H.264) 出力可能。
- IP フォーマット : DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, RTSP, TCP, SRT, MPEG-TS, RTMP, RTMPS
- フル HD : 1920x1080p, 1920x1080i (インターレース), 1280x720p
- 60, 59.94, 50, 29.97, 25 フレーム / 秒
- 12V 電源ケーブル付属 (最大 16W) または PoE+ (最大 18W)



CV620-BI2 (Black)



CV620-WI2 (White)

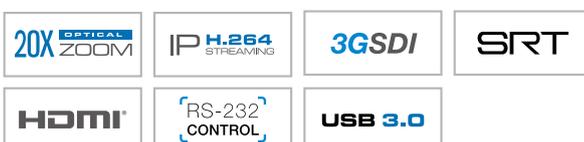

CV620-BI/WI

20x Full HD60 IP PTZ カメラ

- 200 万画素フル HD センサー (Sony 製 1/2.8 インチ)
- 光学 20 倍ズーム (5.3mm~110mm) 60° H.AOV からスタート。
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、様々な PT 選択可能速度。
- 3GSDI、HDMI、IP(H.264)出力可能。
- IP フォーマット : DHCP、DNS、HTTP、HTTPS、IPv4、NTP、RTSP、TCP、SRT、MPEG-TS、RTMP、RTMPS
- Full HD : 1920x1080p、1920x1080i(インターレース)、1280x720p
- 60, 59.94, 50, 29.97, 25 フレーム / 秒
- 3.5mm TRS ステレオ・オーディオ・オーバー I/O ケーブル(マイク / ライン)



CV620-WI (White)



CV620-BI (Black)



CV620-TBI/TWI

20x AI トラック& フォロー PTZ カメラ

- AI 顔学習技術により、被写体を正確に自動トラッキング、フォロー、フレーミング。
- 2メガピクセル HD センサー (1/2.8 インチ) - 1080p、720p(プログレッシブ)、1080i(インターレース)
- すべての解像度で 60, 59.94, 50, 29.97, 25 フレーム / 秒
- 3GSDI、HDMI、IP(H.264)同時出力。
- H.AOV60°からの光学 20 倍ズーム (5.3mm ~ 110mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲と選択可能な PTZ 操作速度。
- Free-D、CGI、Visca over IP/RS232/RS422、ONVIF 経由のコマンド。
- IP フォーマット : DHCP、DNS、HTTP、HTTPS、NTP、RTSP、TCP、SRT、MPEG-TS、RTMP、RTMPS



CV620-TBI (Black)



CV620-TWI (White)



CV612-TBI/TWI NEW

12X AI オートトラック& フレーミング PTZ カメラ

- AI 顔学習技術により、被写体を正確に自動トラッキング、フォロー、フレーミング。
- 207 万画素 1/2.8 インチ高画質 HD CMOS センサー。
- フォーマット解像度 : 1920x1080、1280x720、640x480
- 3GSDI、HDMI、USB3.0
- 光学 12 倍ズーム (4.1~49.2mm)
- H.AOV 6.6° - 70.3°
- 170°のパン回転、-90°-+90°のチルト回転。
- ビデオインターフェース : USB3.0 タイプ C、3G-SDI、HDMI、LAN



CV612-TWI (White)

Dante Ready™



CV612-TBI (Black)



CV605-BK / WH

5x HD60 IP PTZ カメラ

- 2メガピクセルHDセンサー(1/3インチ)
- 水平画角 85°から始まる光学 5倍ズーム(3mm~15mm)
- 3GSDI と IP(HEVC / H.265 / H.264)の同時出力
- ワンケーブルからカメラへのオプション設定(電源、ビデオ、オーディオ、コントロール)
- 1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)



CV605-WH (White)



CV605-BK (Black)

CV605-U3/U3W

USB-C、HDMI、IP 付き 5X PTZ HD カメラ

- 2メガピクセルフルHDセンサー(1 / 2.8インチ)、光学 5倍ズーム(3~15mm)
- フルHD解像度：1920x1080p から最大 60fps、1920x1080i、1280x720p
- USB-C(USB3.0 / 2.0)HDMI および IP(H.265 / H.264)または RJ45 経由の RS232
- イーサネットIPは、1本のCatケーブルでビデオ、オーディオ、制御、PoEに対応。
- 制御オプション：ズーム(認定済み)、Web 経由のソフトウェア GUI、UVC1.5、OBS Studio プラグインとドキュメント、IR リモート、Marshall VS-PTC-200(RS232) & VS-PTC-IP(IP / RS232)
- 3.5mm オーディオリニア入力(AAC、MP3、G.711A 圧縮)



CV605-U3 (Black)



CV605-U3W (White)

VS-PTC-300

PTZ カメラ IP/NDI® コントローラー

- IP、NDI、RS232/RS422 または IP、USB、RS232/RS422 による同時コントロール。
- プロトコルサポート VISCA、PELCO D/P、ONVIF、NDI、VISCA over IP に対応。
- 高品質のジョイスティックにより、片手で簡単にパン、チルト、ズームの調整が可能。
- プロ仕様のロッカー / シーソースイッチによる触感のズームコントロール。
- ネットワーク内の利用可能な IP/NDI カメラを自動的に検索し、IP アドレスを簡単に割り当て可能。
- 3 インチ LCD スクリーンでの RTSP および NDI プレビューに対応
- タリーインジケーター：ノーマルタリー/オンエアタリー/コンタクトモードを含む。
- 露出、シャッタースピード、アイリス、補正、ホワイトバランス、フォーカス、パン / チルトスピード、ズームスピードのクイックコントロール。



VS-PTC-200

コンパクト PTZ カメラコントローラー

- 4D ジョイスティックは、パン / チルト / ズーム / フォーカスを同時に行うことができます。
- スムーズなパン、チルト、ズームをジョイスティックにより、簡単な操作とコントロールが可能。
- 明るさ、バックライト、ミラー / フリップ、キャプチャのワンボタン調整。
- 全二重 RS422 および RS232 通信インターフェース。
- コンパクトなデザイン - 寸法 L199.9 x W119.9 x 103.1(mm)
- Marshall 製 PTZ およびズームカメラをコントロール。



型番	CV730-BHN/WHN	CV730-ND3/ND3W	CV730-BK/WH
			
	UHD60 PTZ 30x カメラ Full-NDI	30x UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ	30x UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ
解像度とフレームレート			
3840x2160p (UHD)	59.94, 50, 29.97, 25	59.94, 50, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 29.97, 25
1920x1080p (HD)	59.94, 50, 29.97, 25	59.94, 50, 29.97, 25	59.94, 50, 29.97, 25
1920x1080i (HD)	59.94, 50	59.94, 50	59.94, 50
1280x720p (HD)	59.94, 50	59.94, 50	59.94, 50, 29.97, 25
ビデオ出力コネクタ			
12G-SDI	○	○	○
3G-SDI	○	○	○
HDMI	○	○	○
IP イーサネット	○	○	○
NDI HX	—	—	—
レンズ			
焦点距離	6.5 ~ 202mm	6.5 ~ 202mm	6.5 ~ 202mm
光学ズーム比	30 倍	30 倍	30 倍
デジタルズーム比			12 倍
画角	63° (ワイド) ~ 3° (テレ)	63° (ワイド) ~ 3.7° (テレ)	65°(ワイド)~(テレ)
その他			
オーディオ入力	マイク / ライン入力	ライン入力 / マイク入力、フォンジャック 3.5mm x1	3.5mm ステレオ
RS-422	○	○	○
RS-232	○	○	○
タリー	○	○	○

型番	CV630-IP/IPW	CV630-BI/WI	CV620-BI2/WI2	CV620-BI/WI
				
	25x UHD30 IP (HEVC) PTZ カメラ	25X UHD IP (HEVC) PTZ カメラ	20X Full-HD60 IP PTZ カメラ	330x UHD30 IP(HEVC) PTZ カメラ
解像度とフレームレート				
3840x2160p (UHD)	29.97, 25	29.97, 25	—	—
1920x1080p (HD)	59.94, 50, 29.97, 25	59.94, 50, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 25, 29.97	60, 59.94, 50, 30, 25, 29.97
1920x1080i (HD)	59.94, 50	59.94, 50	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50
1280x720p (HD)	59.94, 50, 29.97, 25	59.94, 50, 29.97, 25	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50
ビデオ出力コネクタ				
12G-SDI	—	—	—	—
3G-SDI	○	○	○	○
HDMI	○	○	○	○
IP イーサネット	○	○	○	○
NDI HX	—	—	○	—
レンズ				
焦点距離	4.8~120.5	4.6~135mm	5.33~110mm	5.33 ~ 110mm
光学ズーム比	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍
デジタルズーム比	12 倍	—	—	—
画角	70°(ワイド)~(テレ)	68~3.5°	3.7° - 57°	60° (ワイド) ~ 3° (テレ)
その他				
オーディオ入力	ステレオ	ステレオ	ライン入力 / マイク入力	ライン入力 / マイク入力
RS-422	○	○	—	—
RS-232	○	○	—	—
タリール	○	○	○	○

型番	CV612-TBI/TWI	CV620-TBI/TWI	CV605-BK/WH	CV605-U3/U3W
				
	12X AI オートトラック&フレーミング PTZ カメラ	30x UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ	5x HD60 IP PTZ カメラ	USB-C、HDMI、IP 付き 5X PTZ HD カメラ
解像度とフレームレート				
3840x2160p (UHD)	—	—	—	—
1920x1080p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 25, 29.97	60, 59.94, 50, 30, 25, 29.97	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
1920x1080i (HD)	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50
1280x720p (HD)	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
ビデオ出力コネクタ				
12G-SDI	—	—	—	—
3G-SDI	○	○	○	—
HDMI	○	○	—	○
IP イーサネット	—	○	○	○
USB	○ USB3.0 TYPE-C	—	—	—
レンズ				
焦点距離	4.1 ~ 49.2mm	5.33 ~ 110mm	3 ~ 15mm	3 ~ 15mm
光学ズーム比	12 倍	20 倍	5 倍	5 倍
デジタルズーム比	8 倍	—	10 倍	10 倍
画角	6.6° - 70.3°	60° (ワイド) ~ 3° (テレ)	85°(ワイド)~(テレ)	85°(ワイド)~(テレ)
その他				
オーディオ入力	3.5mm ライン入力	ライン入力 / マイク入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-422	—	—	—	—
RS-232	○	○	○	○
タリール	—	○	—	—