

CV730-BHN/WHN

30X UHD60 NDI PTZ カメラ




- 920 万画素 UHD センサー (1/1.8 インチ)、SONY 製スクエアピクセル アレイ搭載
- 光学 30 倍ズーム (6.5mm~202mm) 65° H.AOV からスタート
- 340°のパン & 120°のチルトレンジと選択可能なトランジションスピード
- 12GSDI, 3GSDI, HDMI2.0, NDI|HB, NDI® HX3 または IP (SRT/HEVC)
- 3840x2160p (UHD), 1920x1080p (HD), 1920x1080i & 1280x720p
- すべてのフレームレートで 59.94, 50, 29.97, 25fps にアクセス可能
- 3.5mm TRS ステレオオーディオ(I/O ケーブル経由)
- 低照度性能 - 0.05 Lux(F1.6, 50IRE)



CV730-WHN (White)



CV730-BHN (Black)

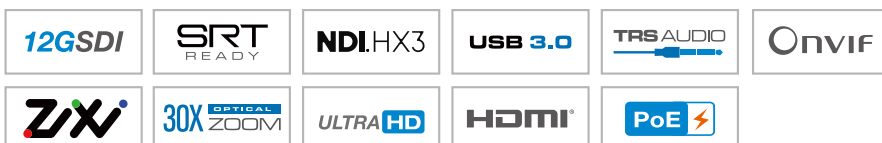

CV730-BK/WH

30X UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ



- 8.5 メガピクセル UHD センサー (1/1.8 インチ)
- 65° H.AOV からの光学 30 倍ズーム (6.5mm ~ 202mm)
- 12GSDI, HDMI2.0, USB3.0, IP (SRT/HEVC) 同時出力
- 3840x2160p (UHD), 1920x1080p (HD), 1920x1080i (HD), 1280x720p
- 59.94, 50, 29.97, 25fps オプション (UHD60 および HD60 まで)
- 340°のパンおよび 120°のチルト範囲、選択可能なトランジション速度 (毎秒 5 ~ 300°)



CV730-WH (White)



CV730-BK (Black)



CV630-IP/IPW

30X UHD30 IP(HEVC) PTZ カメラ



- 8.5 メガピクセル (1/2.5 インチ) UHD センサー
- 70° H.AOV から始まる光学 30 倍ズーム (4~135mm)
- 選択可能なトランジションスピードで 340°のパンおよび 120°のチルトレンジ (5~300°/秒)
- 3840x2160p (UHD), 1920x1080p (HD), 1920x1080i (HD), 1280x720p
- 59.94, 50, 29.97, 25fps オプション (UHD60 および HD60 まで)
- 3.5mm TRS ステレオオーディオオーバー I/O ケーブル (マイク / ライン)



CV630-IP (Black)




CV630-IPW (White)



CV630-BI/WI

25X UHD IP (HEVC) PTZ カメラ

- 8MP 1/2.5 インチセンサー。
- 光学 25 倍ズーム (4.6~135mm)、最広角 70°付近。
- 3GSDI、HDMI、IP 同時出力。
- 同時パン、チルト、ズーム。
- H.265 (HEVC) および H.264 (トリプルストリーム) ネットワーク出力。
- IP フォーマット : SRT, UDP, DHCP, MPEG-TS, RTSP, RTP, RTMP, RTMPS, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, TCP, 802.1X
- 3840x2160p, 1920x1080p, 1280x720p
- ステレオ音声入力 (マイクまたはラインレベル) 内蔵。

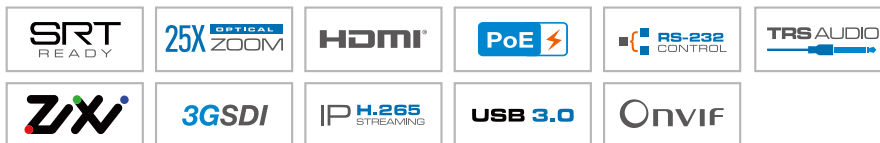

CV630-WI (White)



CV630-BI (Black)

CV620-BI2/WI2

20X Full-HD60 IP PTZ カメラ

- 200 万画素フル HD センサー (Sony 1/2.8 インチ)
- 60° H.AOV からの光学 20 倍ズーム (5.3mm ~ 110mm)
- 340° のパンと 120° のチルト範囲、様々な PT 選択可能速度
- 3GSDI, HDMI, USB, and IP (H.264) 出力可能。
- IP フォーマット : DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, RTSP, TCP, SRT, MPEG-TS, RTMP, RTMPS
- フル HD : 1920x1080p, 1920x1080i (インターレース), 1280x720p
- 60, 59.94, 50, 29.97, 25 フレーム / 秒
- 3.5mm TRS ステレオ音声 (マイク / ライン)



CV620-BI2 (Black)



CV620-WI2 (White)

CV612-TBI/TWI

12X AI オートトラック&フレーミング PTZ カメラ

- AI 顔学習技術により、被写体を正確に自動トラッキング、フォロー、フレーミング
- 207 万画素 1/2.8 インチ高画質 HD CMOS センサー
- フォーマット解像度 : 1920x1080, 1280x720, 640x480
- 3GSDI, HDMI, USB3.0
- 光学 12 倍ズーム (4.1~49.2mm)
- H.AOV 6.6° - 70.3°
- 170° のパン回転、-90° - +90° のチルト回転
- 映像インターフェース : USB3.0 タイプ C, 3G-SDI, HDMI, LAN



CV612-TWI (White)

Dante Ready™



CV612-TBI (Black)

CV605-BK/WH

5x HD60 IP PTZ カメラ

- 2メガピクセル(1/3インチ)HDセンサー
- 85° H.AOV からの光学 5倍ズーム(3mm ~ 15mm)
- 3GSDI と IP(HEVC / H.265 / H.264)の同時出力
- 1 ケーブルからカメラへのオプション設定(電源、映像、音声、コントロール)
- 1920x1080p (HD), 1920x1080i (HD), 1280x720p
- 59.94, 50, 29.97, 25fps オプション(最大 HD60 まで)
- 3.5mm TRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク/ライン)




CV605-BK (Black)

CV605-U3/U3W

USB-C、HDMI、IP 付き 5X PTZ HD カメラ

- 2メガピクセルフルHDセンサー(1 / 2.8 インチ)、光学 5倍ズーム(3~15mm)
- フル HD 解像度: 1920x1080p から最大 60fps、1920x1080i, 1280x720p
- USB-C (USB3.0 / 2.0) HDMI および IP (H.265 / H.264) または RJ45 経由の RS232
- イーサネット IP は、1 本の Cat ケーブルで映像、音声、制御、PoE に対応
- 制御オプション: ズーム(認定済み)、Web 経由のソフトウェア GUI、UVC1.5、OBS Studio プラグインとドキュメント、IR リモート、Marshall VS-PTC-200(RS232), VS-PTC-IP(IP / RS232)
- 3.5mm オーディオリアン入力(AAC、MP3、G.711A 圧縮)



CV605-U3W (White)

VS-PTC-300

PTZ カメラ IP/NDI® コントローラー

- IP、NDI、RS232/RS422 または IP、USB、RS232/RS422 による同時コントロール
- プロトコル対応: VISCA, PELCO D/P, ONVIF, NDI, & VISCA over IP
- 高品質のジョイスティックにより、片手で簡単にパン、チルト、ズームの調整可能
- プロ仕様のロッカー / シーソースイッチによる触感のズームコントロール
- ネットワーク内の利用可能な IP/NDI カメラを自動的に検索し、IP アドレスを簡単に割り当て可能
- 3 インチ LCD スクリーンでの RTSP および NDI プレビューに対応
- タリーインジケータ: ノーマルタリー / オンエアタリー / コンタクトモードを含む



VS-PTC-200

コンパクト PTZ カメラコントローラー

- 4D ジョイスティックは、パン / チルト / ズーム / フォーカスを同時に行うことが可能
- 128 のプリセットポジションとスムーズなトランジションスピードの調整が可能
- 明るさ、バックライト、ミラー / フリップ、フリーズキャプチャのワンタッチコントロール
- 全二重 RS422 および RS232 通信インターフェース
- RS422/RS232 経由で VISCA または PELCO のセットアップが可能

